

資料 都2 直江新川アンダーパスの冠水事案について

全 員 協 議 会 資 料
令和8年(2026)9月30日
都市建設部道路河川管理課

概要

- 【発生日時】 令和8年8月30日(日)(9時から通行止め)
- 【場 所】 (市)斐川28号線 出雲市斐川町直江地内
- 【内 容】 直江新川アンダーパスにおいて
冠水発生(最大深さ約2m)
原因:排水能力以上の雨水流入
(ポンプ3台(各2.1m³/min)うち1台予備)
- 【人的被害】 無し
- 【物的被害】 車両1台

位置図




経緯

- 8月30日(日)
- 7:54 出雲市 レベル3大雨警報
- 8:13 出雲市 レベル4土砂災害危険警報
- 8:46 アンダーパス内に帯水が発生し始める(監視カメラ)
・排水ピットへの流入不良が生じていたと思われる
- 8:48 普通自動車進入、アンダーパス内で停車、対向車は通過
・アンダーパス内が冠水、詳細な水位不明(推定:約20cm)
- 8:54 運転手自力で脱出(監視カメラ)
- 8:58 バトライト点灯、エアー遮断機作動開始
- 9:00 エアー遮断機道路上に展開開始
- 9:01 異常高水位発報、エアー遮断機、電光掲示板作動
出雲市 レベル4大雨危険警報
- 9:11 市職員が現地へ出発
- 9:23 市職員が現地に到着
- 9:38 市職員が現地から状況写真を送信
・既に自動車の屋根付近まで冠水
・到着時、停電なし、エアー遮断機展開済、
通行止表示(電光掲示板、縦型電光掲示板)作動確認
・ポンプ2台稼働中
- 11:22 出雲市 レベル3大雨警報、レベル2土砂災害危険注意報
- 13:04 出雲市 レベル2大雨注意報
- 13:21 アンダーパス内の冠水解消
- 15:05 道路清掃開始(最大水位は壁面痕跡から2.05mと推定)
- 15:10 レッカー車による車両積込作業開始
- 17:05 路面清掃完了、レッカー車による車両積込作業完了
- 17:43 通行規制解除

アンダーパス断面図



当日の降雨状況

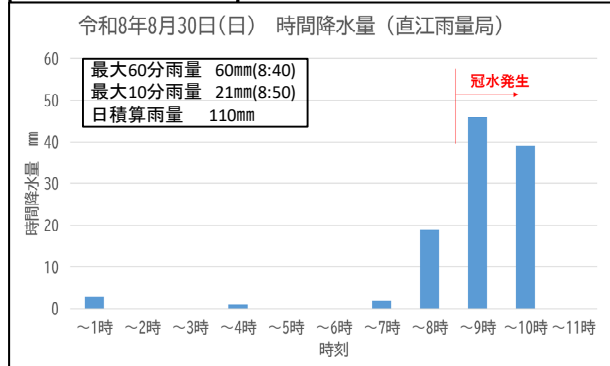


【参考:水位計設定図】


各設備の設置状況(南側)



※南側の電光掲示板は、エア遮断機から約100m手前に設置している。

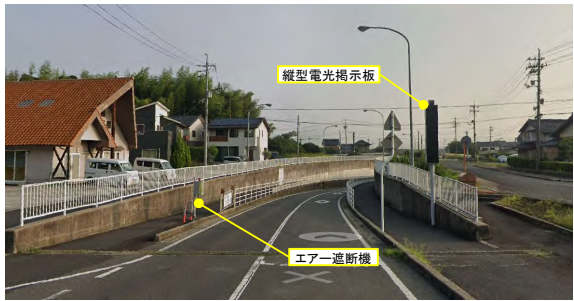

各設備の設置状況(北側)

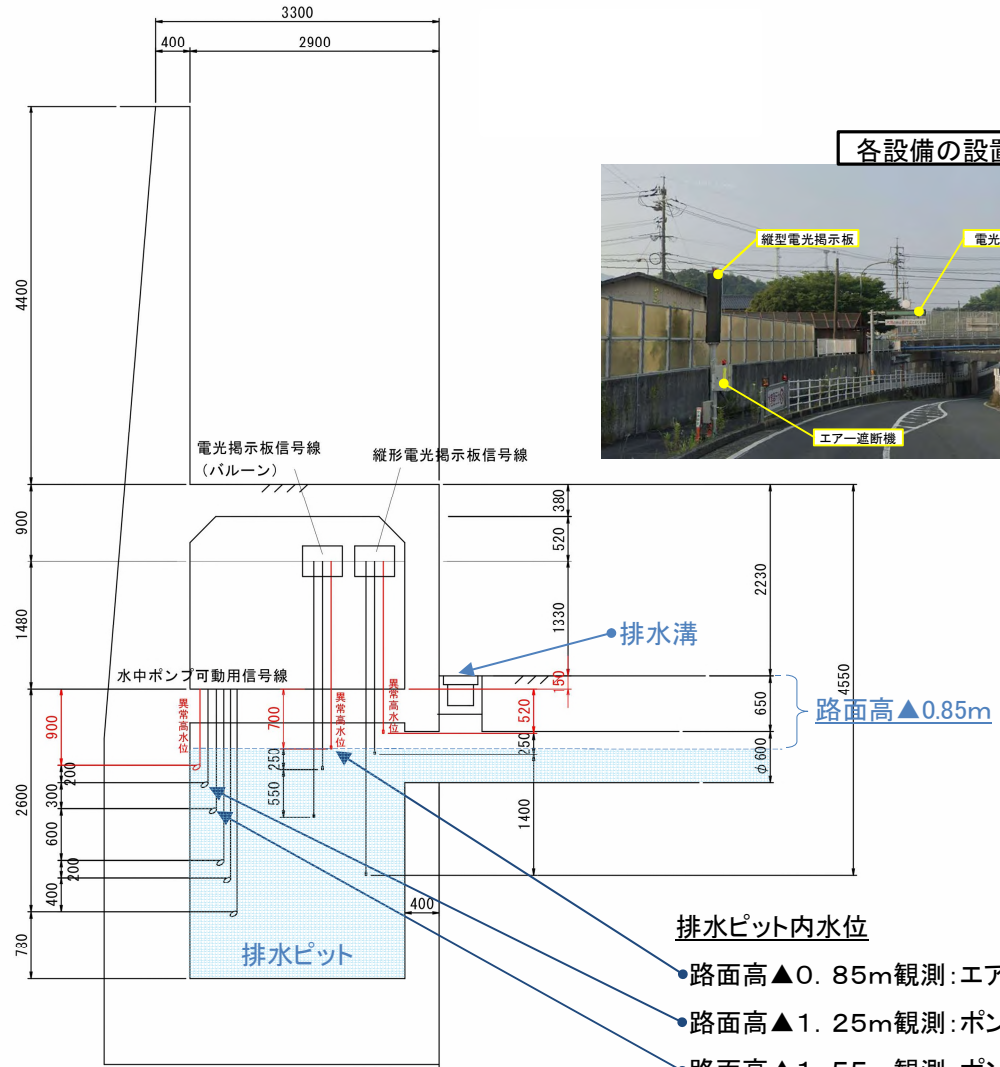

エア遮断機: R8.2月設置
排水ポンプ点検: R8.6.5実施