


崩落土砂撤去費用助成適用基準

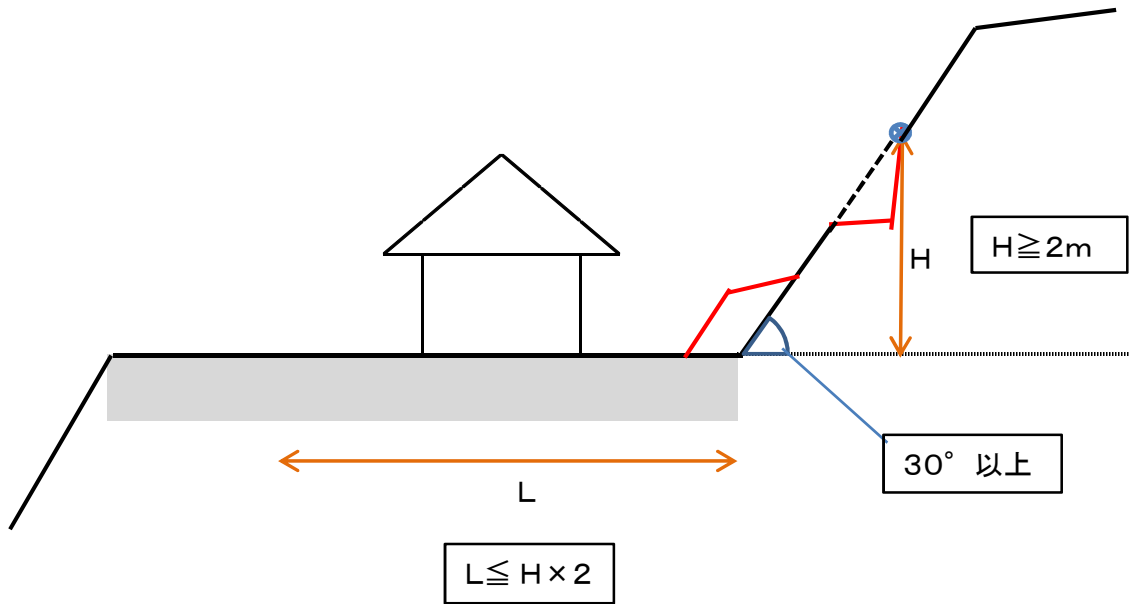

	県建築基準法施行条例 がけ付近建築物 制限基準	土砂災害防止法 イエローゾーン基準	崩落土砂撤去費用 助成適用基準
傾斜地角度	30° 以上	30° 以上	30° 以上
高さ(H)	2m超	5m以上	2m以上
水平距離(L)	高さ×1.5倍以内	高さ×2倍以内	高さ×2倍以内
水平距離計測基準	傾斜地上端	傾斜地下端	傾斜地下端